Urząd M…ski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa

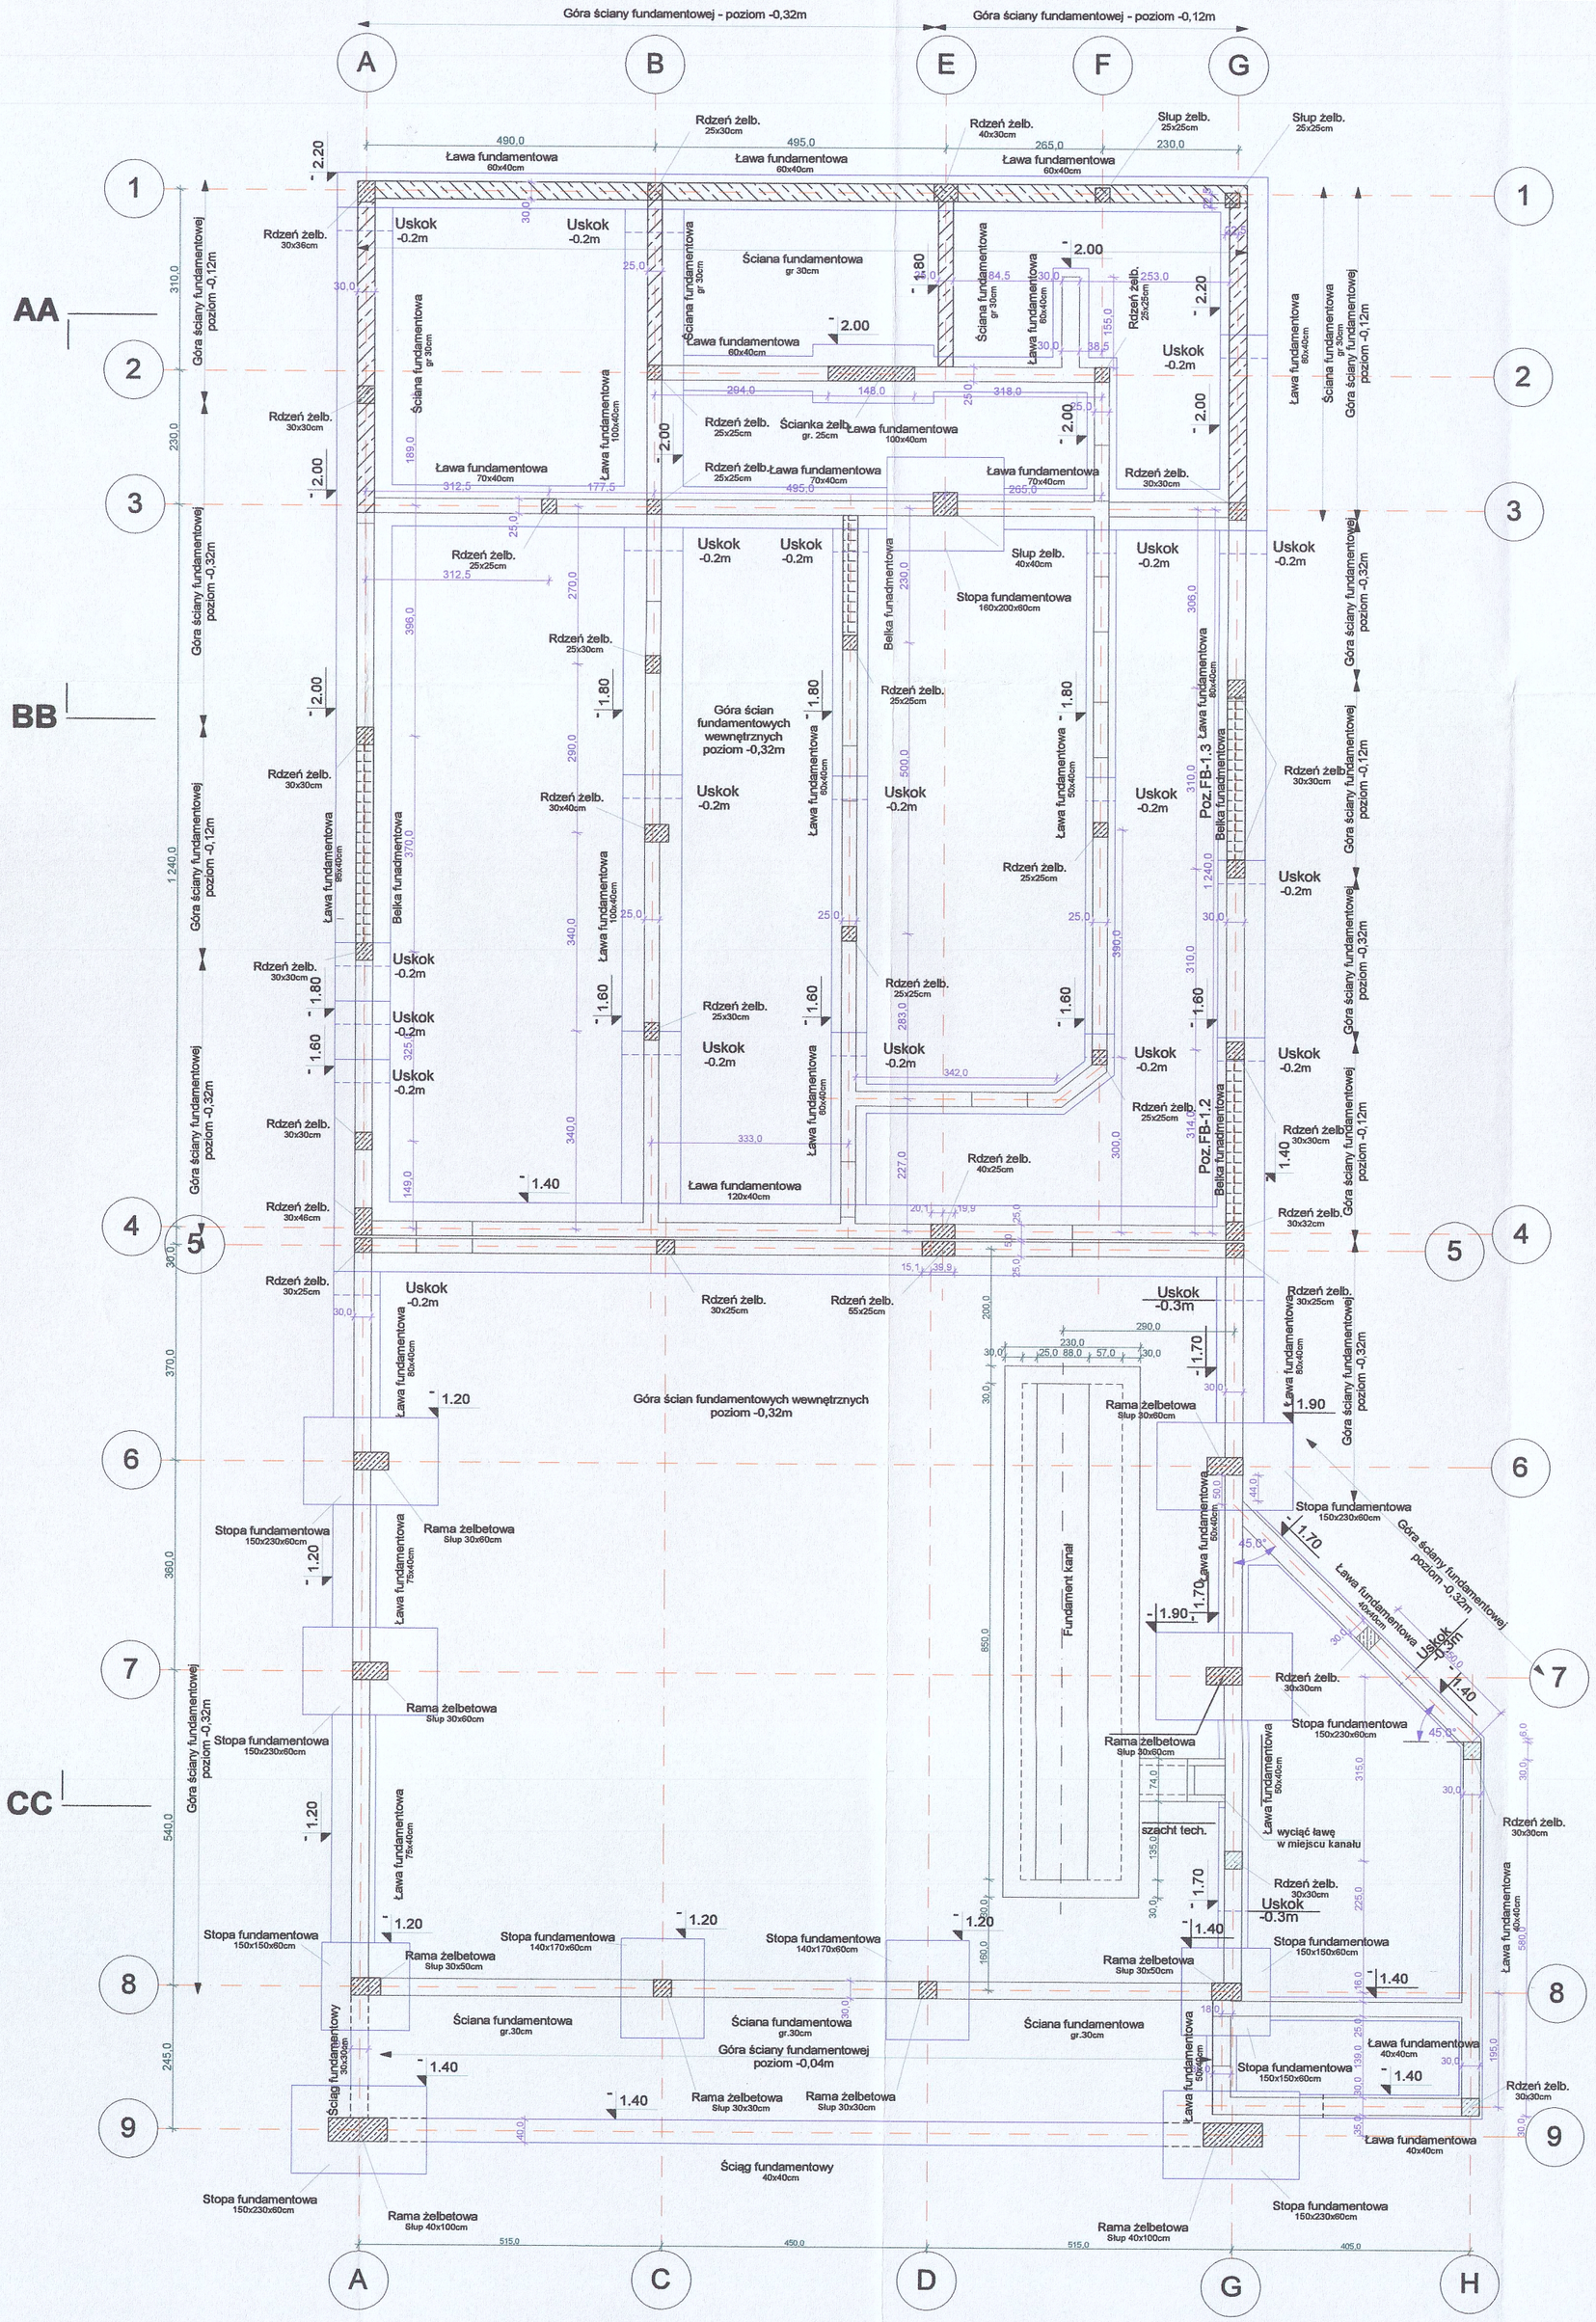



Beton:	C20/25 (B25)
Stal:	# - A-IIIN

WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W TERENIE

Rozpatrywać z rysunkami branżowymi.

UWAGA:

1. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu, zgodnie z PW konstrukcji.
2. Pod warstwą chudego betonu wykonać poduszkę piaskowo-żwirową zagęszczoną mechanicznie do Is>0.97 o gr. min 30cm.
3. Obecną w gruncie w strefie posadowienia budynku warstwę nasypów niebudowlanych należy usunąć i zastąpić warstwą piaskowo-żwirową zagęszczoną mechanicznie do Is>0.97.
3. W czasie wykonywania wykopów należy zabezpieczyć je przed napływem wód sączeniowych.
4. Wykopy wykonać pod nadzorem upawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy odnośnie odebranego podłoża gruntowego.
7. Ławy, stopy oraz ściany fundamentowe należy zaizolować izolacją bitumiczną ciągłą. Zabezpieczenie antykorozyjne z dostosowaniem do agresywności wody zgodnie z dokumentacją geologiczną.

poziom odniesienia 0,00 = 223,35m n.p.m.

- Ściana fundamentowa betonowa oporowa, elementy konstrukcyjne ściany oporowej wg PW konstrukcji
- Ściana fundamentowa betonowa wg PW konstrukcji
- Rdzeń wg PW konstrukcji
- Ława lub stopa fundamentowa wg PW konstrukcji

Dokumentacja podlega ochronie zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

architekci PL
KREATYWNA PRZESTRZEŃ

FIRMA: **architekciPL JERZY HNAT**
44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7
tel/fax (32)2705637

INWESTOR: **GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU**
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

SPECJALNOŚĆ:	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
architektoniczna	główny projektant	mgr inż. arch. Jerzy HNAT	A-172/00		
architektoniczna	projektant	mgr inż. arch. Walenty WRÓBEL	409/79		
architektoniczna	asystent projektanta	mgr inż. arch. Alina HNAT			
architektoniczna	sprawdzający	mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	A- 05/03	2021 -05- 18	

LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki nr: 153, 155 oraz 154, 156, 133, 893, 890 obręb 0020 Brzezinka 44-164 Gliwice ul. Zamojska

TEMAT: Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2)
Projekt Budowlany - REV. 01

NR. RYSUNKU: **A.1**

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

SKALA: **1:100**

NAZWA RYSUNKU: **Rzut Fundamentów**