


ISTNIEJĄCY GARAZ OSP

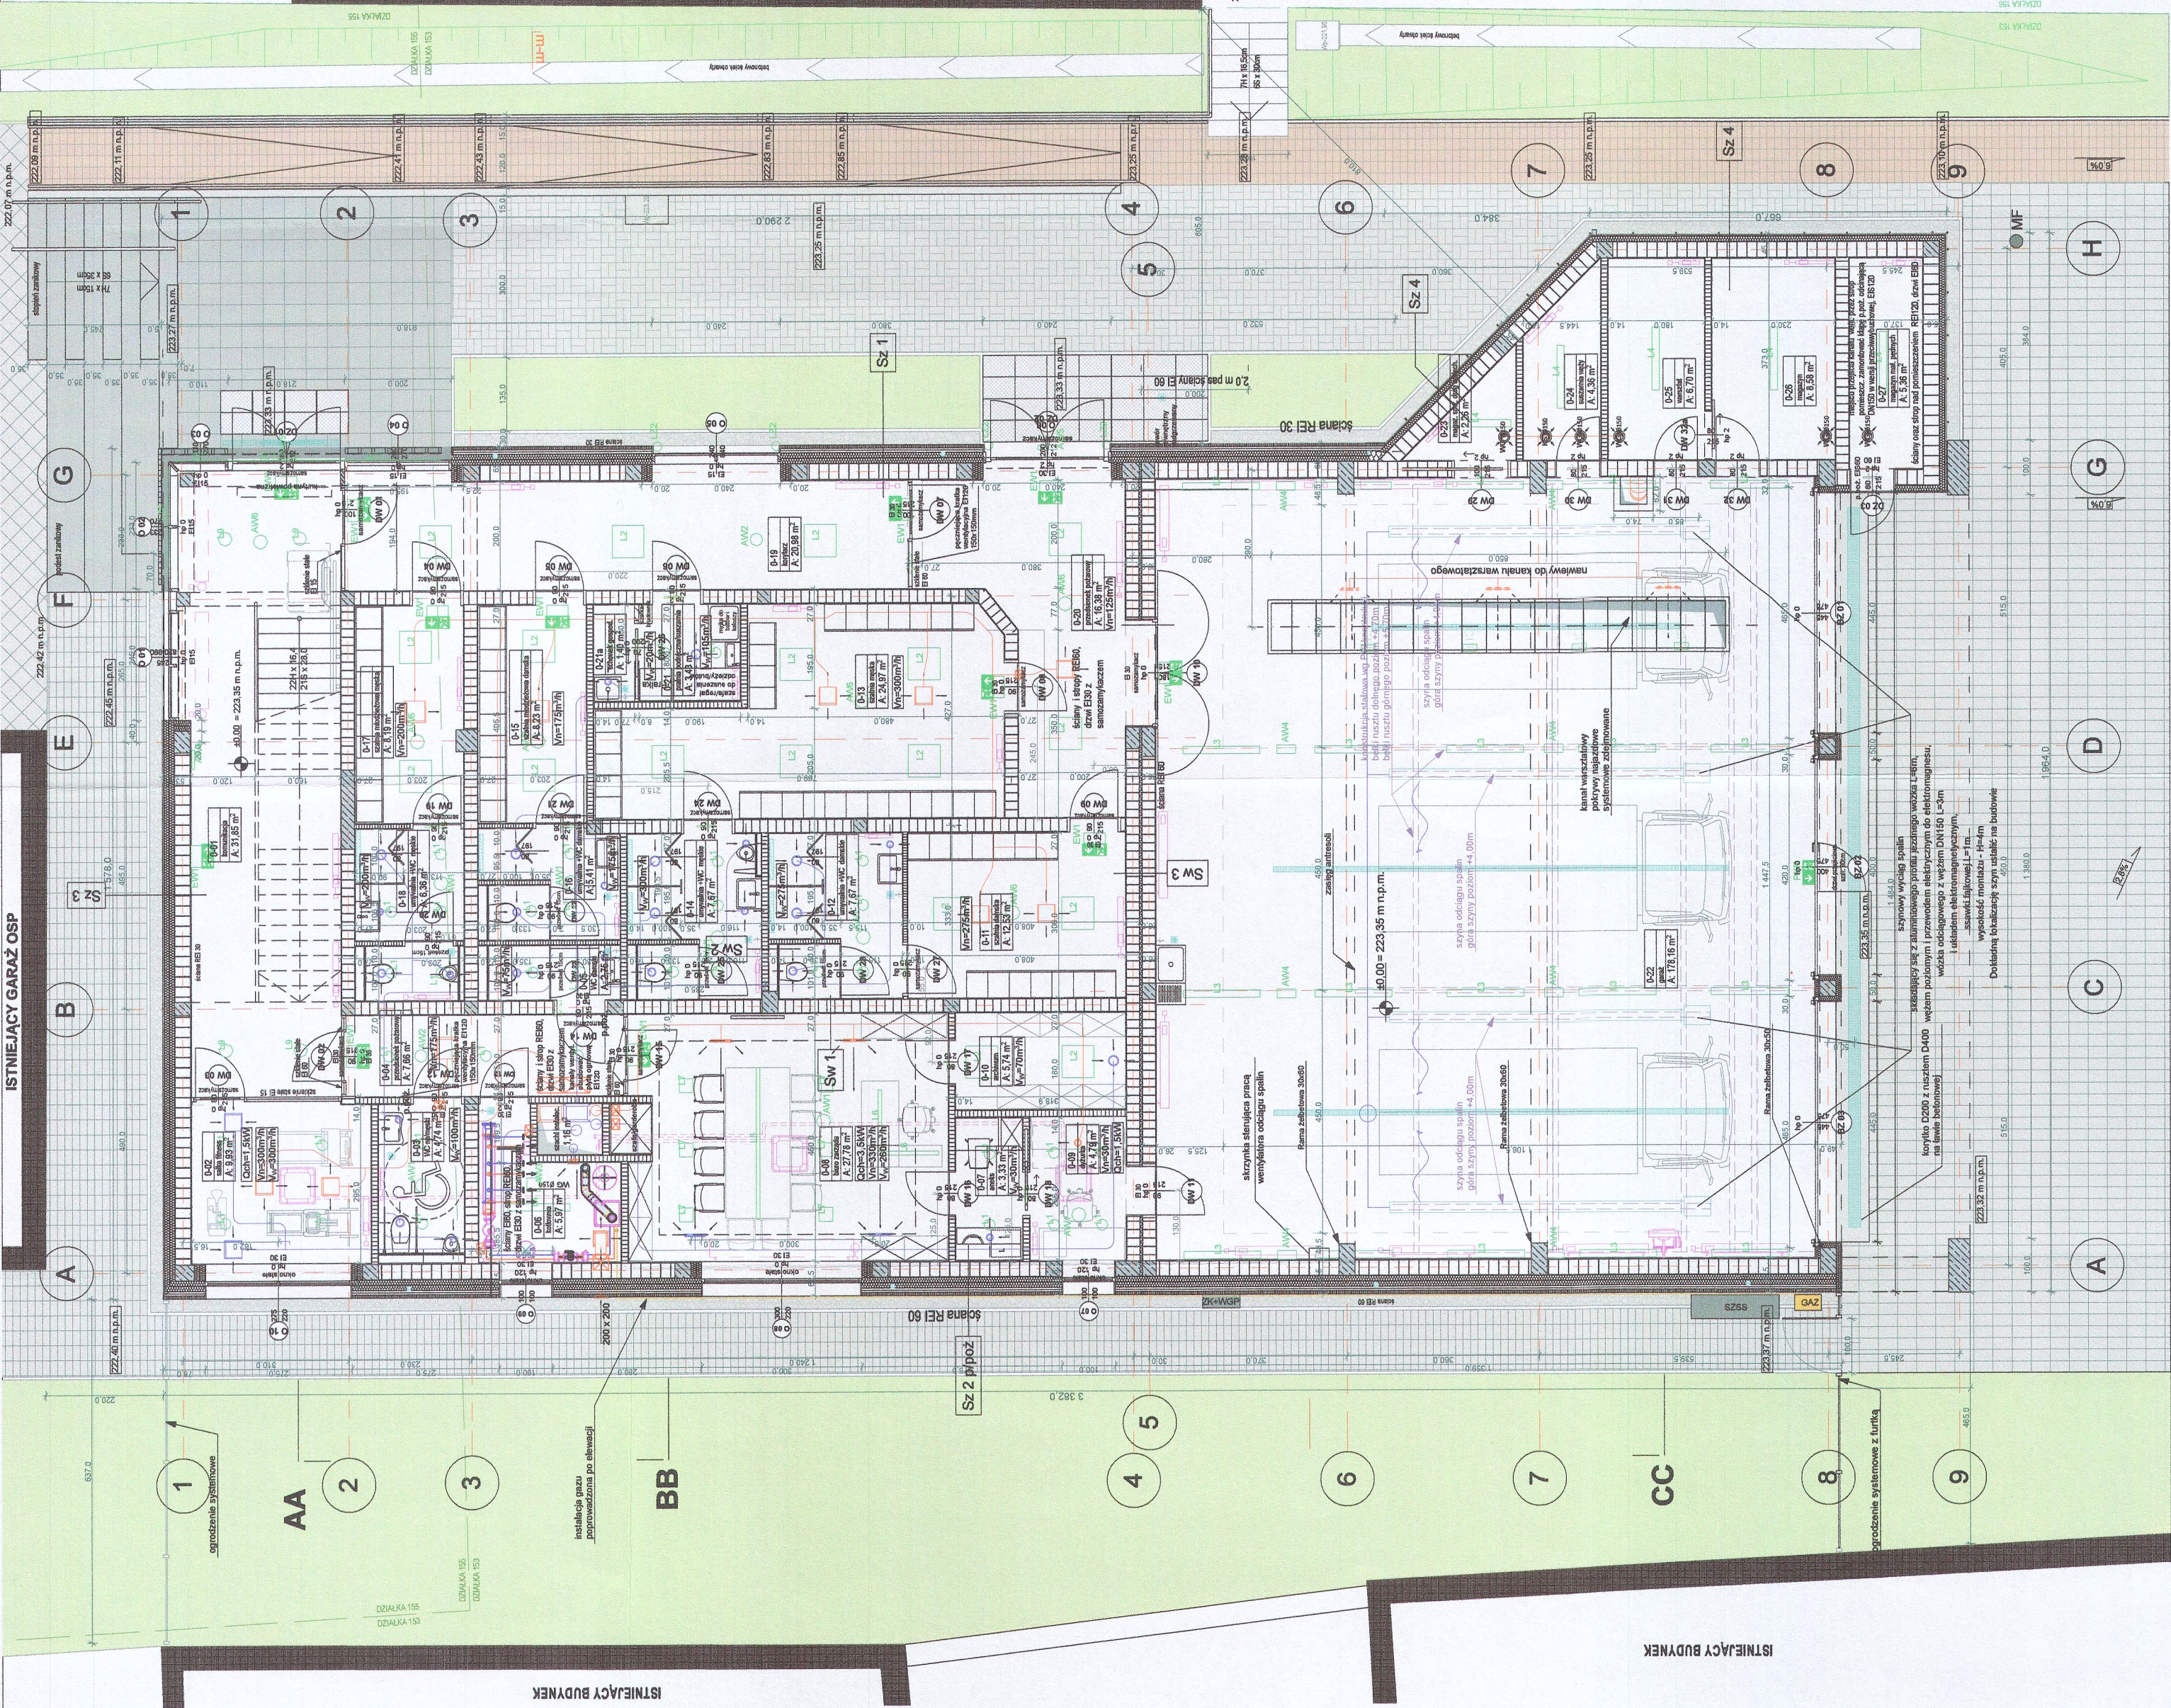

Urząd Miejski w Gliwicach  
Wydział Architektury  
i Budownictwa

Oznaczenia

A Strefa posadowienia  
B Strefa posadowienia

Klasyfikacja powierzchni wg normy PN-ISO 8836:1997:

powierzchnia użytkowa podstawowa  
powierzchnia użytkowa pomocnicza  
powierzchnia ruchu  
powierzchnia usługowa

OZNACZENIA

Zestawienie Pomieszczeń		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A 0-01	komunikacja	31,85
A 0-02	salka fitness	9,93
A 0-03	WC np/męski	4,74
B 0-04	przedsiönek pożarowy	7,66
A 0-05	WC damski	2,75
A 0-06	kolonia	5,97
A 0-06a	szacht instalac.	1,16
B 0-07	aneks	3,33
B 0-08	biuro zarządu	27,78
B 0-09	dziurka	4,79
B 0-10	archiwum	5,74
A 0-11	szatnia damska	12,63
A 0-12	umywalnia +WC damskie	7,87
A 0-13	szatnia męska	24,97
A 0-14	umywalnia +WC męskie	7,87
A 0-15	szatnia młodzieżowa damska	8,23
A 0-16	umywalnia +WC damskie	5,41
A 0-17	szatnia młodzieżowa męska	8,19
A 0-18	umywalnia +WC męskie	6,36
A 0-19	korytarz	20,98
B 0-20	przedsiönek pożarowy	16,38
A 0-21	główna podprężna/suszarnia	3,43
A 0-21a	schowek gospod.	1,40
B 0-22	garaz	178,16
B 0-23	magaz. sprz. drog. oddech.	2,26
B 0-24	suszarnia węży	4,36
B 0-25	warsztat	6,70
B 0-26	magazyn	5,36
B 0-27	magazyn mat. pędnych	434,34 m²

Uwagi:

- Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
- Wymiary siałek okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
- Budynki wykonane w szeregach nie gwarantują 1,0 t<sup>2</sup>
- Posadowienie pomieszczeń oraz wykonanie ścian - zgodnie z PN
- Wymiar drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestawieniem siałek wg PN
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projekcjami branżowymi
- Szczegóły wykonawcze uzgodnić z projektantem
- Podpis do urzędów (nawiewniki i wentylatory) należy uściślić przy projekcie
- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan, ciągłość i wymiary wszystkich instalacji
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie w trakcie realizacji

poziom odniesienia 0,00 = 223,35m n.p.m.

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytycznymi ergonomii:

1) bez zastrzeżeń \*

2) z zastrzeżeniami wytycznymi w załączniku opinii

Data: 27.05.2021 r. Inż. Jerzy Sikora  
Lp. opinii: 1095/P/21-2  
Regulaminowa Ad. RHP  
Uł. Węszowskiej 29/31.25  
44-100 Gliwice  
Tel. 32/230 05 95 tel. kom. 603 980 043  
Podpis: [Podpis]

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń

INŻ. ZOFIA CIOCH  
Rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych  
Nr uprawnień 141-BP i O/97  
w zakresie budownictwa przemysłowego  
i ogólnego bez służby zarobkowej  
44-100 Gliwice, ul. Norowa 3/7  
tel. 32/230 05 95 tel. kom. 603 980 043

architekci PL  
KREATYWNA PRZESTRZEN

architekci PL JERZY HNAT  
44-100 Gliwice ul. Kościelna 117  
tel. 32/276537

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻ ARCHITEKTURA

SKALA 1:100

Rzut parteru

Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka -  
opracowanie dokumentacji projektowej (2)  
Projekt Budowlany - REV. 01

A.2