

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.6.220.2020

Gliwice, 16.10.2020 r.



nr kor. UM.948968.2020/MSOB



WPŁYNĘŁO

21 10. 2020

dr 1

SILESIA DIY

ul. KS. LUDWIKA

BOJARSKIEGO 5/ 11

41-503 CHORZÓW

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Gospodarowania Wodami

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.7021.6.220.2020

Dotyczy: warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: " Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj", dz. nr 224, 225, 226, obręb Żerniki Las.

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 07.10.2020r. /data wpływu do UM Gliwice 09.10.2020r./ w sprawie jak wyżej, Wydział Gospodarowania Wodami informuje, że aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje się w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że tutejszy Wydział nie dysponuje dodatkową aktualizacją bądź inwentaryzacją uzbrojenia w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejącego uzbrojenia winny zostać zaktualizowane przez uprawnionego geodetę w oparciu o stany faktyczne.

Wydział Gospodarowania Wodami informuje, iż jest administratorem kolektorów głównych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogowych, natomiast skrzyżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej lub wewnętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy uzgadniać z indywidualnymi właścicielami. W obszarze inwestycji na dz. nr 226, 228, obręb Żerniki Las widnieje kanalizacja deszczowa kd200, która nie jest w administrowaniu przez tutejszy Wydział. Informujemy, że kanalizacja deszczowa kd500 na działce drogowej w ul. Elsnera /dz. nr 1669, obręb Żerniki/ jest w utrzymaniu, administrowaniu przez tut. Wydział.

W zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 w Gliwicach, które jest administratorem w/w kanalizacji na terenie miasta Gliwice.

Ponadto informujemy, że na obszarze Żerniki mogą przechodzić sieci drenarskie. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.


Pozostałe warunki techniczne:

1. Należy stosować zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

2. obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77l/s/ha
- mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
12. Projekt winien być opracowany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o wiedzę techniczną.
13. Roboty związane z realizacją zabezpieczenia, przebudowy kanalizacji deszczowej można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z tut. Wydziałem dokumentację techniczną łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami.
14. Wykonanie przebudowy należy zgłosić do odbioru technicznego po wykonaniu inwestycji:
- pisemnie na adres: Wydział Gospodarowania Wodami
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
 - faxem 32 238-54-53 do Wydziału Gospodarowania Wodami.
- Przy zgłoszeniu do odbioru technicznego należy przekazać następujące dokumenty w wersji papierowej minimum 30 dni przed terminem odbioru:
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu włączenia do kolektorów miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 - szkic, mapa geodezyjna z naniesioną inwestycją kanalizacji deszczowej,
 - kopie wydanych warunków oraz uzgodnienie wydanych przez Wydział Gospodarowania Wodami,

Projekt należy uzgodnić z tutejszym wydziałem.

Warunki ważne są na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami

Roksana Burzak

Otrzymują:


- a. Adresat
- b. a/a GW

Załącznik:

- 1. Załącznik graficzny – zwrot 1 egz.

Przygotowała:



Małgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.

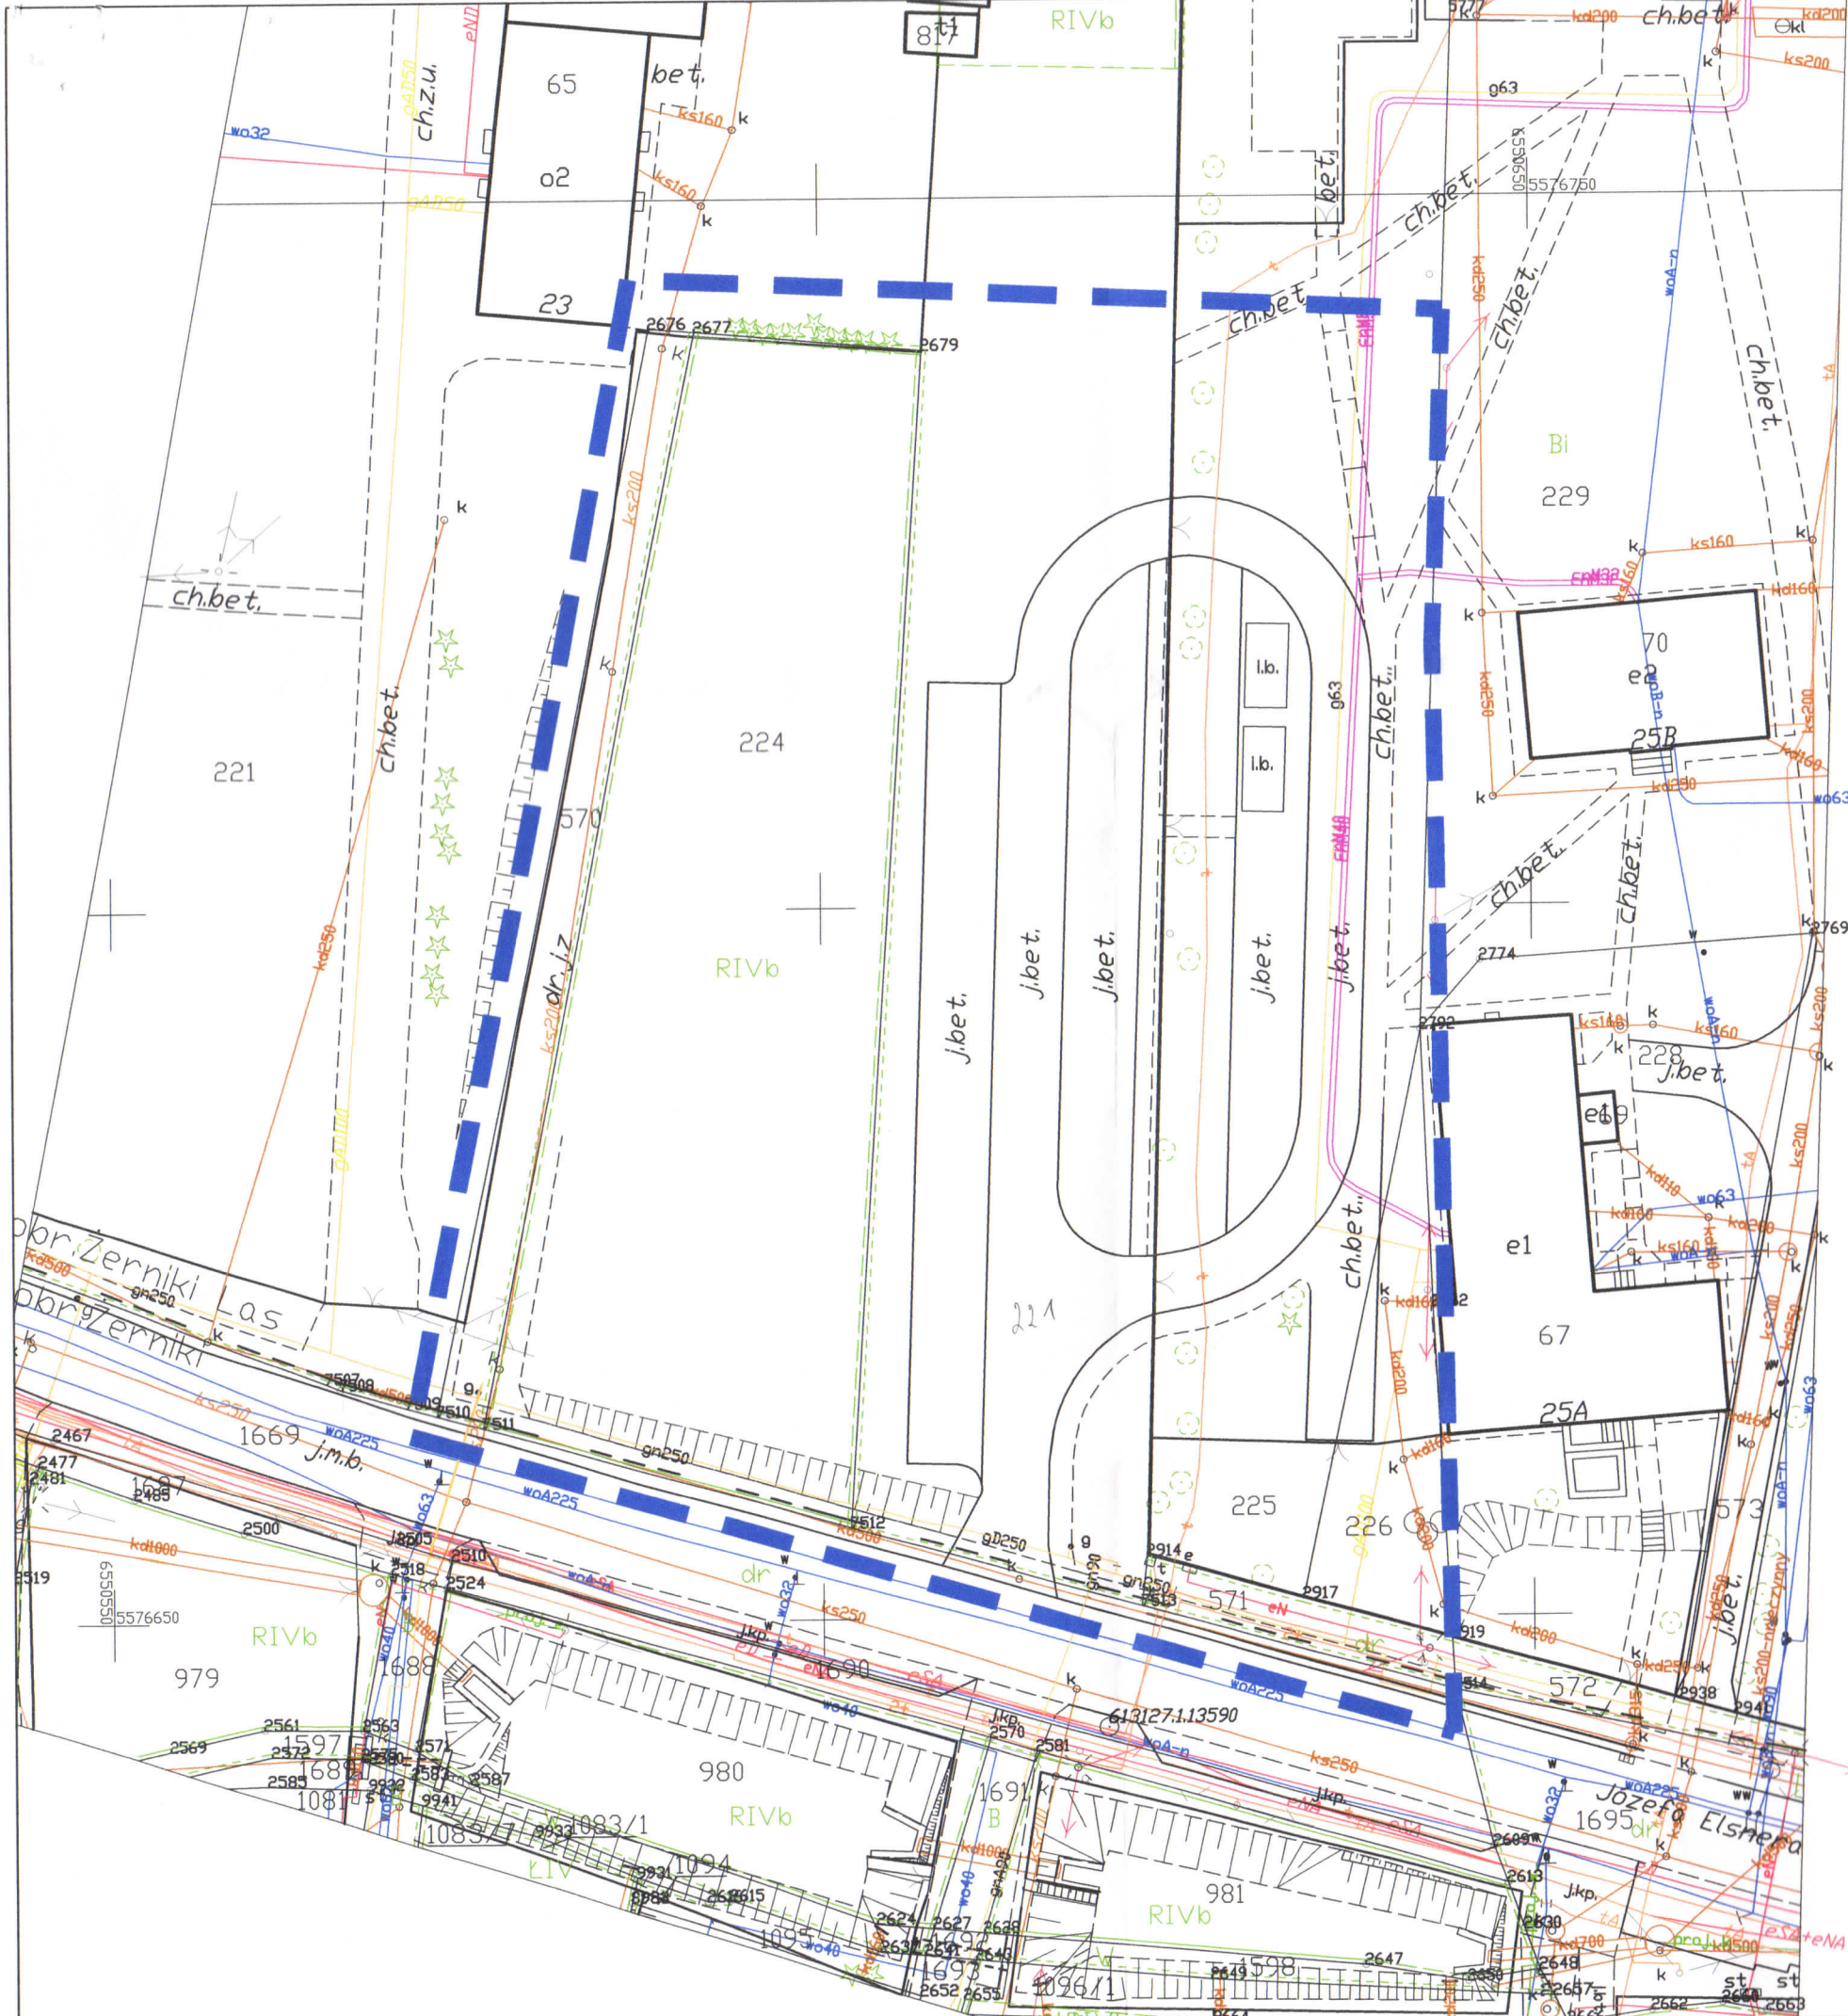

LEGENDA:

zakres inwestycji

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Gospodarowania Wodami
GW. 4021.6.220.2020
z dnia 16.10.2020 r.
Inspektor
Małgorzata Sobusik

Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogomax Sp. z o.o. ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry		
Jednostka projektowa:		SILESIA D/I Aleksander Pankowski ul. ks. Ludwika Bojarskiego 5/11, 41-503 Chorzów		
Inwestor:		Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice		
Nr umowy:				
Zamierzenie budowlane:		„Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera – w systemie zaprojektuj i wybuduj”		
Adres zamierzenia budowlanego:		województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Józefa Elsnera		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Aleksander PANKOWSKI	drogowa	SLK/7730/PBD/18	
Sprawdzający:	mgr inż. Leszek KŁYŚ	drogowa	SLK/7811/PBD/19	

Rodz. oprac.:	PB	Tom opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny	Nr rys.: 2
Branża:	drogowa			
Nr tomu:	1			
Nr rewizji:	00			
Skala:	1:500			
Data:	10.2020			