

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

WPŁYNĘŁO
dnia 08.04.2021

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-147 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
marek.mielnik@psgaz.pl
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

SILESIA DIY

Aleksander Pankowski
ul. Ks. Ludwika Bojarskiego 5/11
41-503 Chorzów

Wasz znak:

Gliwice, 31.03.2021

Nasz znak: PSGZA.0159.463.234.0889.160088235.21.

Dot.: informacji branżowej uzbrojenia podziemnego terenu oraz uzgodnienia lokalizacji zjazdów, i miejsc parkingowych przy ul. Józefa Elsnera w Gliwicach w rejonie budynku nr 25A.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.02.2021 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono (kolor czerwony) istniejącą sieć gazową niskiego ciśnienia, której przebieg - gazociąg DN200 stał koliduje z planowanymi wjazdami na teren projektowanego parkingu.

W zakresie opracowania występują również wewnętrzne podziemne instalacje gazowe.

Jednocześnie informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach; projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów


- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,
(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tabela nr 2.

- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

W przypadku planowanych zjazdów należy nad gazociągiem ułożyć nawierzchnię rozbieralną, zachowując minimalną wysokość przykrycia 0.8 m.

Głębokość posadowienia gazociągu potwierdzić przez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności przedstawiciela Gazowni w Gliwicach. W przypadku gdy nie będzie możliwe zachowanie wymaganego przykrycia gazociąg należy zabezpieczyć. Sposób ewentualnego zabezpieczenia zostanie ustalony podczas pełnionego nadzoru branżowego.

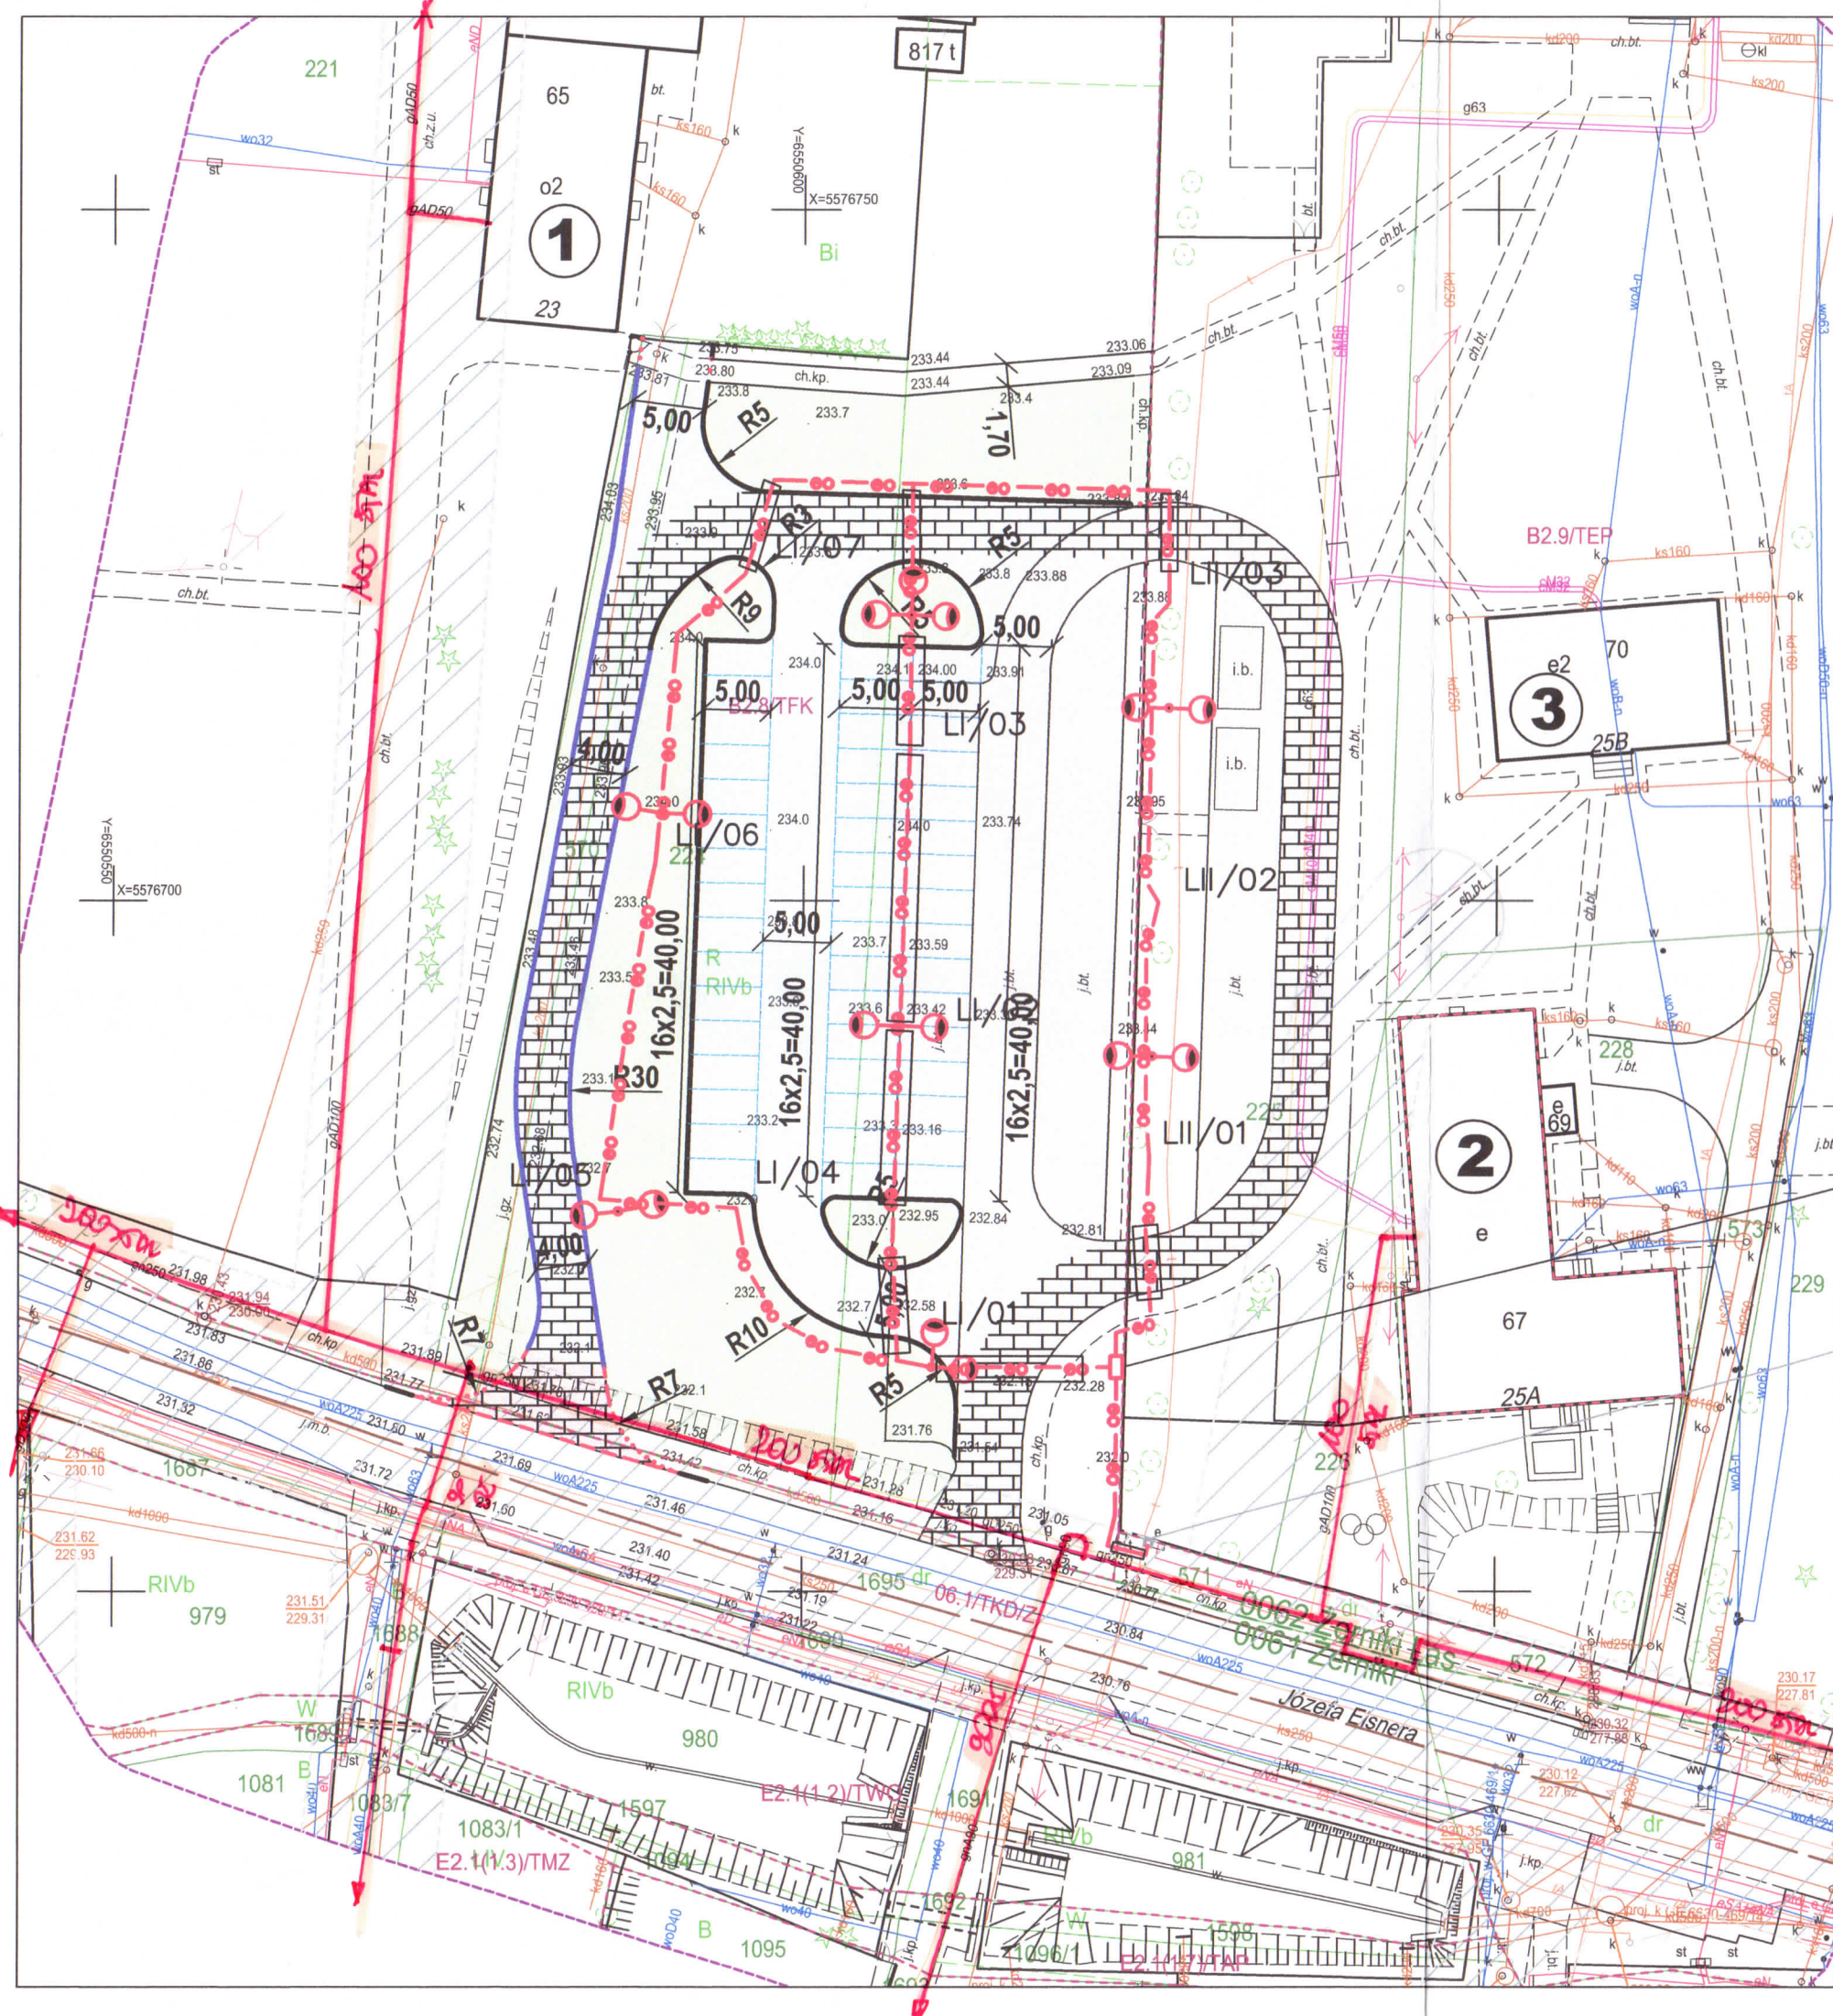
Z uwagi na to, że prace ziemne będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor winien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Z poważaniem
Gazownia w Gliwicach

Piotr Kaiserek

Cennik poz. 5.3.1.1

1x100.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.



LEGENDA:

- proj. krawężnik wyniesiony
- proj. krawężnik obniżony (wyniesienie 2cm)
- proj. krawężnik wtopiony (wyniesienie 0 cm)
- proj. obrzeże wtopione
- proj. obrzeże
- proj. miejsca parkingowe
- proj. nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych
- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia istniejąca
- proj. zieleniec
- droga pożarowa (umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię 100 kN)
- proj. latarnia
- istn. drzewo do pozostawienia
- istn. krzewy do pozostawienia
- istn. krzewy do przesadzenia
- proj. krzewy po przesadzeniu

OZNACZENIA BUDYNKÓW:

- 1 budynek mieszkalny kategorii ZL IV, parterowy z poddaszem, niski
- 2 budynek przedszkola - szkolny kategorii ZL II, dwukondygnacyjny, niski
- 3 budynek dydaktyczny - szkolny kategorii ZL III, trzykondygnacyjny, niski

Legenda istniejącej roślinności w skali 1:500
31.03.2021

Wykonawca:		Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogomax Sp. z o.o. ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry		
Inwestor:		Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice		
Nr umowy:				
Zamierzenie budowlane:		„Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera – w systemie zaprojektuj i wybuduj”		
Adres zamierzenia budowlanego:		województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Józefa Elsnera		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Aleksander PANKOWSKI	drogowa	SLK/7730/PBD/18	<i>AP</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Leszek KŁYŚ	drogowa	SLK/7811/PBD/19	<i>LK</i>
Projektant:	inż. Mieczysław Czech	elektryczna	117/80	<i>MC</i>
Rodz. oprac.:	PB	Tom opracowania:		
Branża:	drogowa	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Nr tomu:	1	Nazwa rysunku:		
Nr rewizji:	00	Plan sytuacyjny		
Skala:	1:500	Nr rys.:		
Data:	02.2021	2.1		