



# Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM-AB.054.154.2024.MD  
BR.0003.381.2024(2)

Gliwice, 17.07.2024

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31  
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61  
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00  
fax (32) 300-86-99

[www.zdm.gliwice.pl](http://www.zdm.gliwice.pl)

**Pan Adam Neumann**  
**Radny Rady**  
**Miasta Gliwice**

*za pośrednictwem:*  
*Biura Rady Miasta*  
*w miejscu*

nr kor. ZDM.59701.2024



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-AB.054.154.2024.MD*


Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 04.07.2024 r., pragnę poinformować, iż:

**Pytanie nr 1:** Jaki jest plan i szczegółowy harmonogram kompleksowego remontu ul. Chorzowskiej, obejmującego m.in. uporządkowanie sieci podziemnych, w szczególności kanalizacji deszczowej, likwidację i zagospodarowanie nieczynnego torowiska tramwajowego, kompleksową i pełną naprawę nawierzchni wraz z wymianą podbudowy?

Odpowiedź: W kwietniu br. został złożony wniosek o uzyskanie zgody budowlanej (tzw. decyzji ZRID) – postępowanie jest w toku. Zakłada się, że rozpoczęcie robót będzie mogło nastąpić po otrzymaniu ww. zgody oraz po pozyskaniu dodatkowego, zewnętrznego wsparcia finansowego z uwagi na przewidywaną wartość inwestycji (działania w tym aspekcie są nieustannie podejmowane, monitorując możliwe programy dofinansowujące). Ostatnim krokiem będzie ogłoszenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym wykonania robót budowlanych - wyłonienie Wykonawcy. Szczegółowy harmonogram prac będzie znany na etapie zawierania umowy z Wykonawcą robót.

**Pytanie nr 2:** Jakie doraźne prace i kiedy będą wykonywane za przeznaczoną kwotę 2 mln zł?

Odpowiedź: Interwencyjne naprawy ul. Chorzowskiej przewidują wykonanie nakładki asfaltobetonowej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Akacyjnej długość ok. 1000 m – nakładka asfaltowa na całej szerokości z minimalnym frezowaniem profilującym. Na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Szymanowskiego zakłada się wykonanie łąk asfaltowych o łącznej powierzchni ok 2000 m<sup>2</sup> – wybrane miejsca w najgorszym stanie technicznym. Na odcinku od zajezdni autobusowej PKM Gliwice do węzła Maciejów (zjazd na DK88) przewidziano wyłącznie frezowanie nierówności (kolein) przed zjazdem na DK88 i drobne niezbędne naprawy cząstkowe po frezowaniu nawierzchni łącznie do 100 m<sup>2</sup>. Przewiduje się, że rozpoczęcie i zakończenie ww. prac nastąpi w okresie wakacyjnym – czas robót szacuje się na ok. 3 tygodni. Rozpoczęcie prac będzie możliwe po uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu – oczekuje się jeszcze na brakujące opinie.

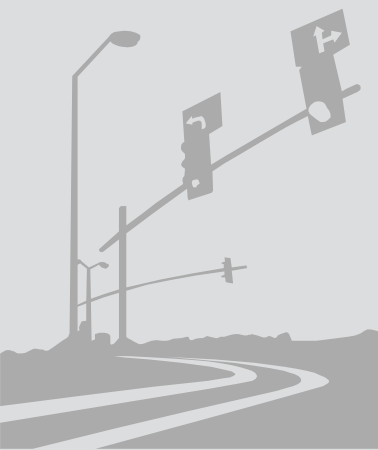

**Pytanie nr 3:** Jak doraźne prace zostaną skoordynowane z remontem kompleksowym i czy efekty wykonywanych robót będą elementami naprawy kompleksowej?

Odpowiedź: Wskazane prace powinny pozostać w użytkowaniu w miarę możliwości jak najdłużej podczas zasadniczej przebudowy ul. Chorzowskiej. W okresie przejściowym, tj. do czasu uruchomienia inwestycji związanej z nowym zagospodarowaniem przedmiotowej ulicy (pozyskania zgody budowlanej, otrzymania zewnętrznego wsparcia finansowego i wyłonienia Wykonawcy robót) oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych w ramach tego zadania, przeprowadzenie omawianych działań doraźnych ma umożliwić zapewnienie korzystniejszego poziomu bezpieczeństwa i optymalnego komfortu przejazdu. Opisane czynności wraz z rozpoczętym przez spółkę Tramwaje Śląskie demontażem infrastruktury torowej mogą również pozwolić na rozpoczęcie zasadniczych robót inwestycyjnych w pierwszej kolejności w obszarze poza istniejącą jezdnią.

**Anna Gilner**  
**Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich**

**Otrzyma:**

1. Adresat.
2. VP1 aa.
3. BR aa.
4. ZDM aa.

*Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*