Urząd Miejski w Gl... ch
Wydział Architektury i Budownictwa

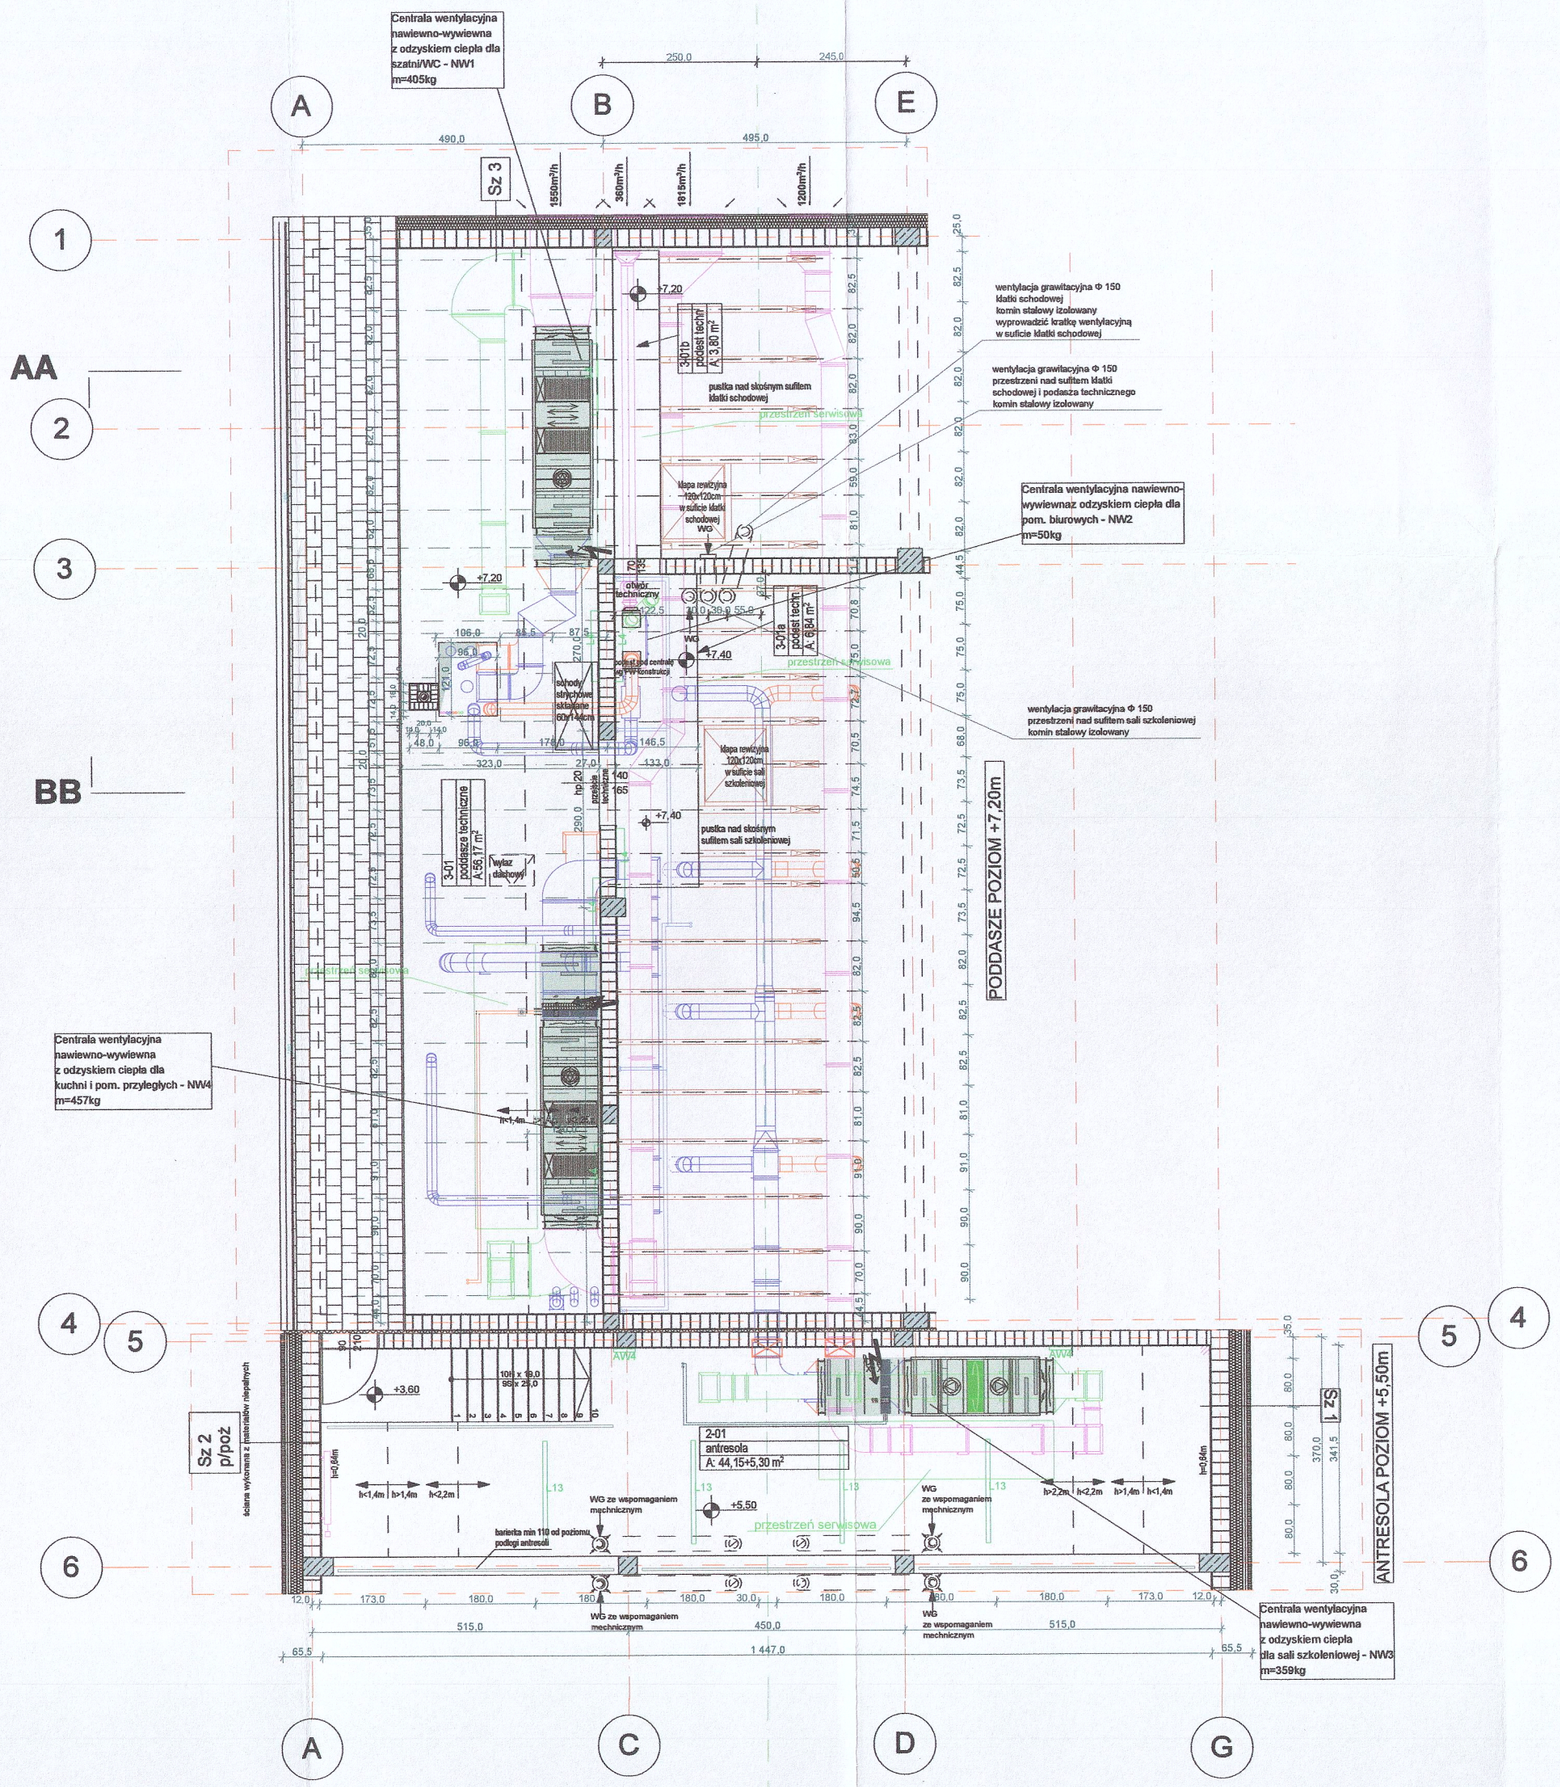

PODDASZE TECHNICZNE poziom +7,20m

	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A	3-01	poddasze techniczne	56,17
A	3-01a	podest techn	6,84
A	3-01b	podest techn	3,80
			66,81 m²

ANTRESOLA poziom +5,50m

	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
B	2-01	antresola	5,30
			44,15
			49,45 m²

Oznaczenia

- A — Strefa pożarowa A
- B — Strefa pożarowa B

Klasyfikacja powierzchni wg normy PN-ISO 9836:1997:

- powierzchnia użytkowa podstawowa
- powierzchnia użytkowa pomocnicza
- powierzchnia ruchu
- powierzchnia usługowa

- L4 — Oprawa oświetleniowa wg oznaczenia
- AW4 — Oprawa oświetleniowa awaryjna wg oznaczenia
- EW1 — Oprawa oświetleniowa ewakuacyjna wg oznaczenia
- grzejnik
- wpust podłogowy
- rura spustowa
- instalacja freonowa klimatyzacji
- kanał nawiewny
- kanał wywiewny
- klapa p.poż
- kanał czerpny
- kanał wyrzutowy

Sz 1

6,0 cm	Dachówka ceramiczna płaska
8,0 cm	Podkonstrukcja wg PW konstrukcji
	Membrana paroprzepuszczalna
20,0 cm	Wełna mineralna
30,0 cm	Pustak ceramiczny
1,0-1,5 cm	Tynk cementowy
	wykończenie wg PW

Sz 2 p/poż — ściana wykonana z materiałów niepalnych

6,0 cm	Dachówka ceramiczna płaska
8,0 cm	Podkonstrukcja wg PW konstrukcji
	Membrana paroprzepuszczalna
20,0 cm	Wełna mineralna
30,0 cm	Pustak ceramiczny
1,0-1,5 cm	Tynk cementowy
	wykończenie wg PW

Sz 3

	Farba elewacyjna silikonowa odporna na zabrudzenia kolor biały
2,0 cm	Tynk mineralny na siatce
20,0 cm	Wełna mineralna twarda
30,0 cm	Pustak ceramiczny
1,0-1,5 cm	Tynk cementow
	wykończenie wg PW

Sw 1

	wykończenie wg PW
1,0 cm	Tynk mineralny
25,0 cm	Pustak ceramiczny
1,0 cm	Tynk mineralny
	wykończenie wg PW

Sw 3

	wykończenie wg PW
1,0 cm	Tynk mineralny
25,0 cm	Pustak ceramiczny
5,0 cm	Dylatacja /wełna mineralna
25,0 cm	Pustak ceramiczny
1,0 cm	Tynk mineralny
	wykończenie wg PW

Uwagi:

1. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
2. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
3. Budynek wykonać w szczelności nie gorszej niż 1,0 h^{-1}
4. Posadzki pomieszczeń oraz wykończenie ścian - zgodnie z PW
5. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestawieniem stolarki wg PW
6. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
7. Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
8. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary wszystkich instalacji.
9. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie w trakcie realizacji

poziom odniesienia 0,00 = 223,35m n.p.m.

architekci PL
KREATYWNA PRZESTRZEŃ

Dokumentacja podlega ochronie zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

SPECJALNOŚĆ:	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
architektoniczna	główny projektant	mgr inż. arch. Jerzy HNAT	A-172/00		
architektoniczna	projektant	mrg inż. arch. Walenty WRÓBEL	409/79		
architektoniczna	asystent projektanta	mgr inż. arch. Alina HNAT		2021 - 05 - 18	
architektoniczna	sprawdzający	mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	A- 05/03		

FIRMA: architekciPL JERZY HNAT, 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7, tel/fax (32)2705637	INWESTOR: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	LOKALIZACJA INWESTYCJI: działki nr: 153, 155 oraz 154, 156, 133, 893, 890 obręb 0020 Brzezinka, 44-164 Gliwice ul. Zamojska	TEMAT: Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2) Projekt Budowlany - REV. 01
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU: Rzut antresoli i poddasza technicznego

NR. RYSUNKU: A.4